


PAR LED SUPER SOLAR



DIMENSIONES

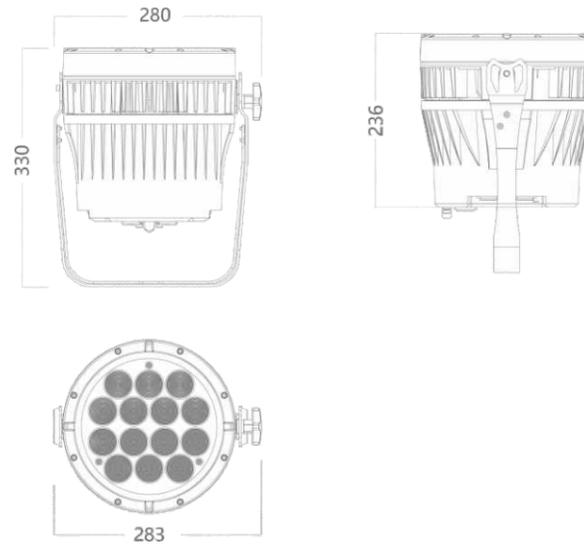

SS342XCEM



Sistema Óptico

Fuente de luz: 14x20W (RGBW)

Ángulo Zoom: 8°-40°

Especificaciones Eléctricas

Voltaje: 100-240VAC, 50/60Hz

Potencia Max: 235W

Conexión de voltaje: Entrada y Salida

DMX XLR: DMX 3/5 pin Entrada y Salida

Sistema de control

Dimmer: 0-100% 16 Bit

Enfriamiento: Natural sin ventiladores

Control: DMX512, RDM

Display LED: Control Manual, Modo Personalizado,

Estrobo: 0-20Hz

Personalidades: TOUR/12CH, ARC1/3CH, AR1.D/4CH

ARC.2/4CH, AR2.D/5CH, AR2.S/6CH, HSV/3CH,

TR16/17CH, AR2.Z/7CHS

Apariencia

Tamaño: 330x283x236mm

Peso: 8.6Kg

Carcasa: Aluminio fundido a presión

Color: Negro

Ambiente de trabajo

Temperatura ambiente: -20°- 45°C


Grado IP: IP 65. Conector DMX IP65, Voltaje IP65

Certificaciones

CE, MET



FLUJO LUMÍNICO

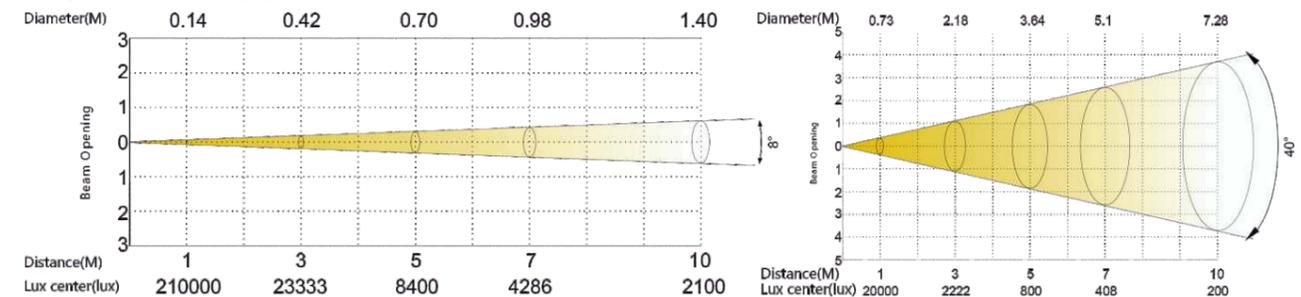


INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO


El SUPER SOLAR ze / ETZ MK4 con los éxitos de la 1ra generación, lo actualizamos con un recurso led de mayor eficiencia, el brillo es un 30% más alto que el G1, el rango de ángulo óptico de SUPER SOLAR ze / ETZ MK4 es de 8°-40°. Con un nuevo sistema de zoom electrónico, muestra un zoom suave y de alta eficiencia. La excelente mezcla de colores crea una luz de alta calidad, sin derrames de luz adicionales. Con su diseño de IP66, SUPER SOLAR ze / ETZ MK4 es la iluminación ideal para espectáculos / eventos pequeños / grandes

ACCESORIOS ADICIONALES


(Accesorios no incluidos, pedido específico)



Accessory holder (X40280)



Barn doors (X40254)



Short hat (X40258)



Flight case (P20181)